



Erfverhardingsplaten

Op zoek naar een echte alleskunner? De ideale basis voor een looppad vinden? Kies dan voor de erfverhardingsplaten van Hermes. Onze erfverhardingsplaten bieden je een stevige ondergrond voor ieder terrein. En is extra grip een vereiste of gewenst? De erfverhardingsplaten zijn verkrijgbaar in een zeer stroeve uitvoering. Om het leggen te vereenvoudigen kunnen de platen voorzien worden van een hijsvoorziening. Dat werkt wel zo prettig.

Snel en simpel een terrein verharden of een loop- en fietspad aanleggen. Daarvoor maak je gebruik van de erfverhardingsplaten van Hermes. Onze erfverhardingsplaten vormen de oplossing voor een stevige en stabiele basis. Door de maatvoering zie je ze vaak als basis voor een robuust en stevig looppad. Ideaal in te zetten op ieder terrein. Onze erfverhardingsplaten vinden hun weg in de land- en tuinbouw, maar je komt ze ook tegen in de openbare ruimte.

Met vellingskanten van 8 millimeter zorgen we daarnaast voor een ronde afwerking en dus een strakke uitstraling. En wil je het leggen vereenvoudigen? Dan kunnen de platen voorzien worden van een hijsvoorziening. Wanneer je een containerveld wilt



aanleggen, kijk dan eens naar onze erfverhardingsplaten met vastzetsysteem.

Laden en transport

Erfverhardingsplatenplaten mogen alleen geladen en/ of gelost worden met een losklem, vacuümhijsmiddel of met de gecertificeerde hijsmiddelen. Voor informatie over transport, veilig hijsen, opslag en het leggen van de platen, verwijzen wij je naar het verwerkingsadvies erfverharding (*transport, opslag, ondergrond en leggen*).




Voordelen erfverhardingsplaten

-  Circulair, het product kan gemakkelijk hergebruikt worden.
-  Snel te verwerken.
-  Spreiding aslasten, waardoor minimale grondverdichting mogelijk is.
-  Geschikt voor tijdelijke en permanente verharding
-  Eenvoudig te plaatsen en herplaatsen
-  Groot draagvermogen, lange levensduur en daarom zeer duurzaam

Specificaties

Betonkwaliteit	C50/60
Randafwerking	Ronde vellingkant, 8 mm
Oppervlakte	Zeer stroef
Dubbelwapeningsnet, behalve afmeting 1000 x 1000 mm en 800 x 1200 mm	Wapening B500
Milieuklasse	X0, XA1, XC4, XD3, XS2 en XF3
Hijsvoorziening	Met en zonder hijsvoorziening

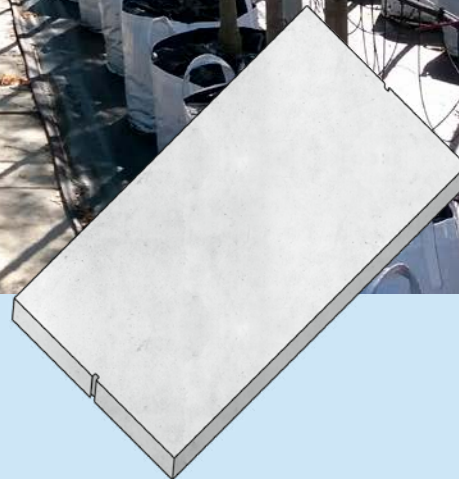

Formaten & afmetingen

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast in ton	Gewicht
800 mm	1200 mm	120 mm	12	0,28 ton
1000 mm	1000 mm	100 mm	10	0,24 ton
1000 mm	1000 mm	120 mm	13	0,29 ton
1000 mm	1000 mm	140 mm	15	0,34 ton
1000 mm	1000 mm	160 mm	18	0,38 ton
1600 mm	1200 mm	100 mm	8,5	0,46 ton
2000 mm	1000 mm	100 mm	10	0,48 ton
2000 mm	1000 mm	120 mm	13	0,57 ton
2000 mm	1000 mm	140 mm	15	0,67 ton
2000 mm	1000 mm	160 mm	18	0,76 ton
2000 mm	1200 mm	100 mm	10	0,57 ton
2000 mm	1200 mm	120 mm	13	0,68 ton
2200 mm	1200 mm	100 mm	8,5	0,63 ton
2400 mm	1200 mm	120 mm	12	0,82 ton
2500 mm	1200 mm	120 mm	12	0,85 ton
3000 mm	1200 mm	120 mm	12	1,03 ton
3000 mm	1200 mm	140 mm	15	1,21 ton
3500 mm	1200 mm	140 mm	15	1,40 ton
4000 mm	1200 mm	140 mm	10	1,59 ton



Hermes Beton

Nehobolaan 5, 5865 AS Tienray
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

T +31 (0)478 – 69 01 51
E info@hermesbeton.nl
www.hermesbeton.nl

onderdeel van



BTE GROEP